

# ABL



# SCHUKO Professional

Unser stärkster Stecker

# SCHUKO Professional

Die Vorteile



Für stärkste mechanische Beanspruchung



Perfekte Verbindung von Gummi und ELAMID



Griffig und rutschfest



Überrollbar bis 4 Tonnen



Die einzige SCHUKO-Steckverbindung mit IP54



Staubgeschützt nach IP54



UV-resistent, hitzeresistent, kälteresistent



Spannungsanzeige




Schneller Anschluss dank großem Anschlussraum



Schnellverschluss



Knickschutzhülse schützt Leitung vor Bruch

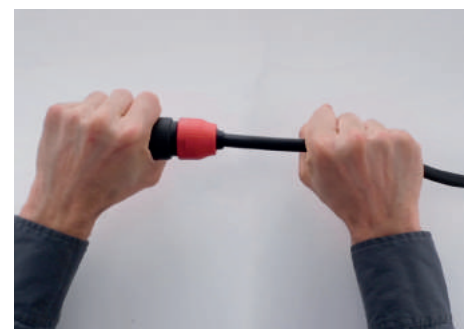

Hochwertige Verschraubung mit Ausfallschutz

# SCHUKO Professional

Unser stärkster Stecker



Handwerk



Baustelle



Industrie

## SCHUKO Professional Stecker

mit doppeltem Erdungssystem nach deutschem und französisch/belgischem Standard

Spritzwassergeschützt IP54  
16A, 250V  
Nach DIN/VDE 0620  
Zum Anschluss von Leitungen  
bis 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>



PROD.-NR.	EAN	GEWICHT g / STÜCK	VPE
15291000	4011721163895	91	5



PROD.-NR.	EAN	GEWICHT g / STÜCK	VPE
1529140	4011721163901	91	5



PROD.-NR.	EAN	GEWICHT g / STÜCK	VPE
1529160	4011721163918	91	5

## SCHUKO Professional Kupplung

mit Spannungsanzeige und selbstschließendem Klappdeckel

Spritzwassergeschützt IP54  
16A, 250V  
Nach DIN/VDE 0620  
Zum Anschluss von Leitungen  
bis 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>



PROD.-NR.	EAN	GEWICHT g / STÜCK	VPE
1589200	4011721163925	166	5



PROD.-NR.	EAN	GEWICHT g / STÜCK	VPE
1589240	4011721163932	166	5



PROD.-NR.	EAN	GEWICHT g / STÜCK	VPE
1589260	4011721163949	166	5



ABL SURSUM  
Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co. KG

Albert-Büttner-Straße 11  
D-91207 Lauf / Pegnitz

Tel. +49 (0) 9123 188-0  
Fax +49 (0) 9123 188-188

info@abl.de  
www.abl.de

© Copyright

Dieser Katalog und sein Inhalt sind urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung oder Veröffentlichung auch nur einzelner enthaltener Texte, Grafiken, Fotos ist strengstens untersagt und nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung von ABL SURSUM Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co. KG erlaubt. Abweichungen bei technischen Angaben und Darstellungen sowie bei der Lieferfähigkeit sind vorbehalten.