


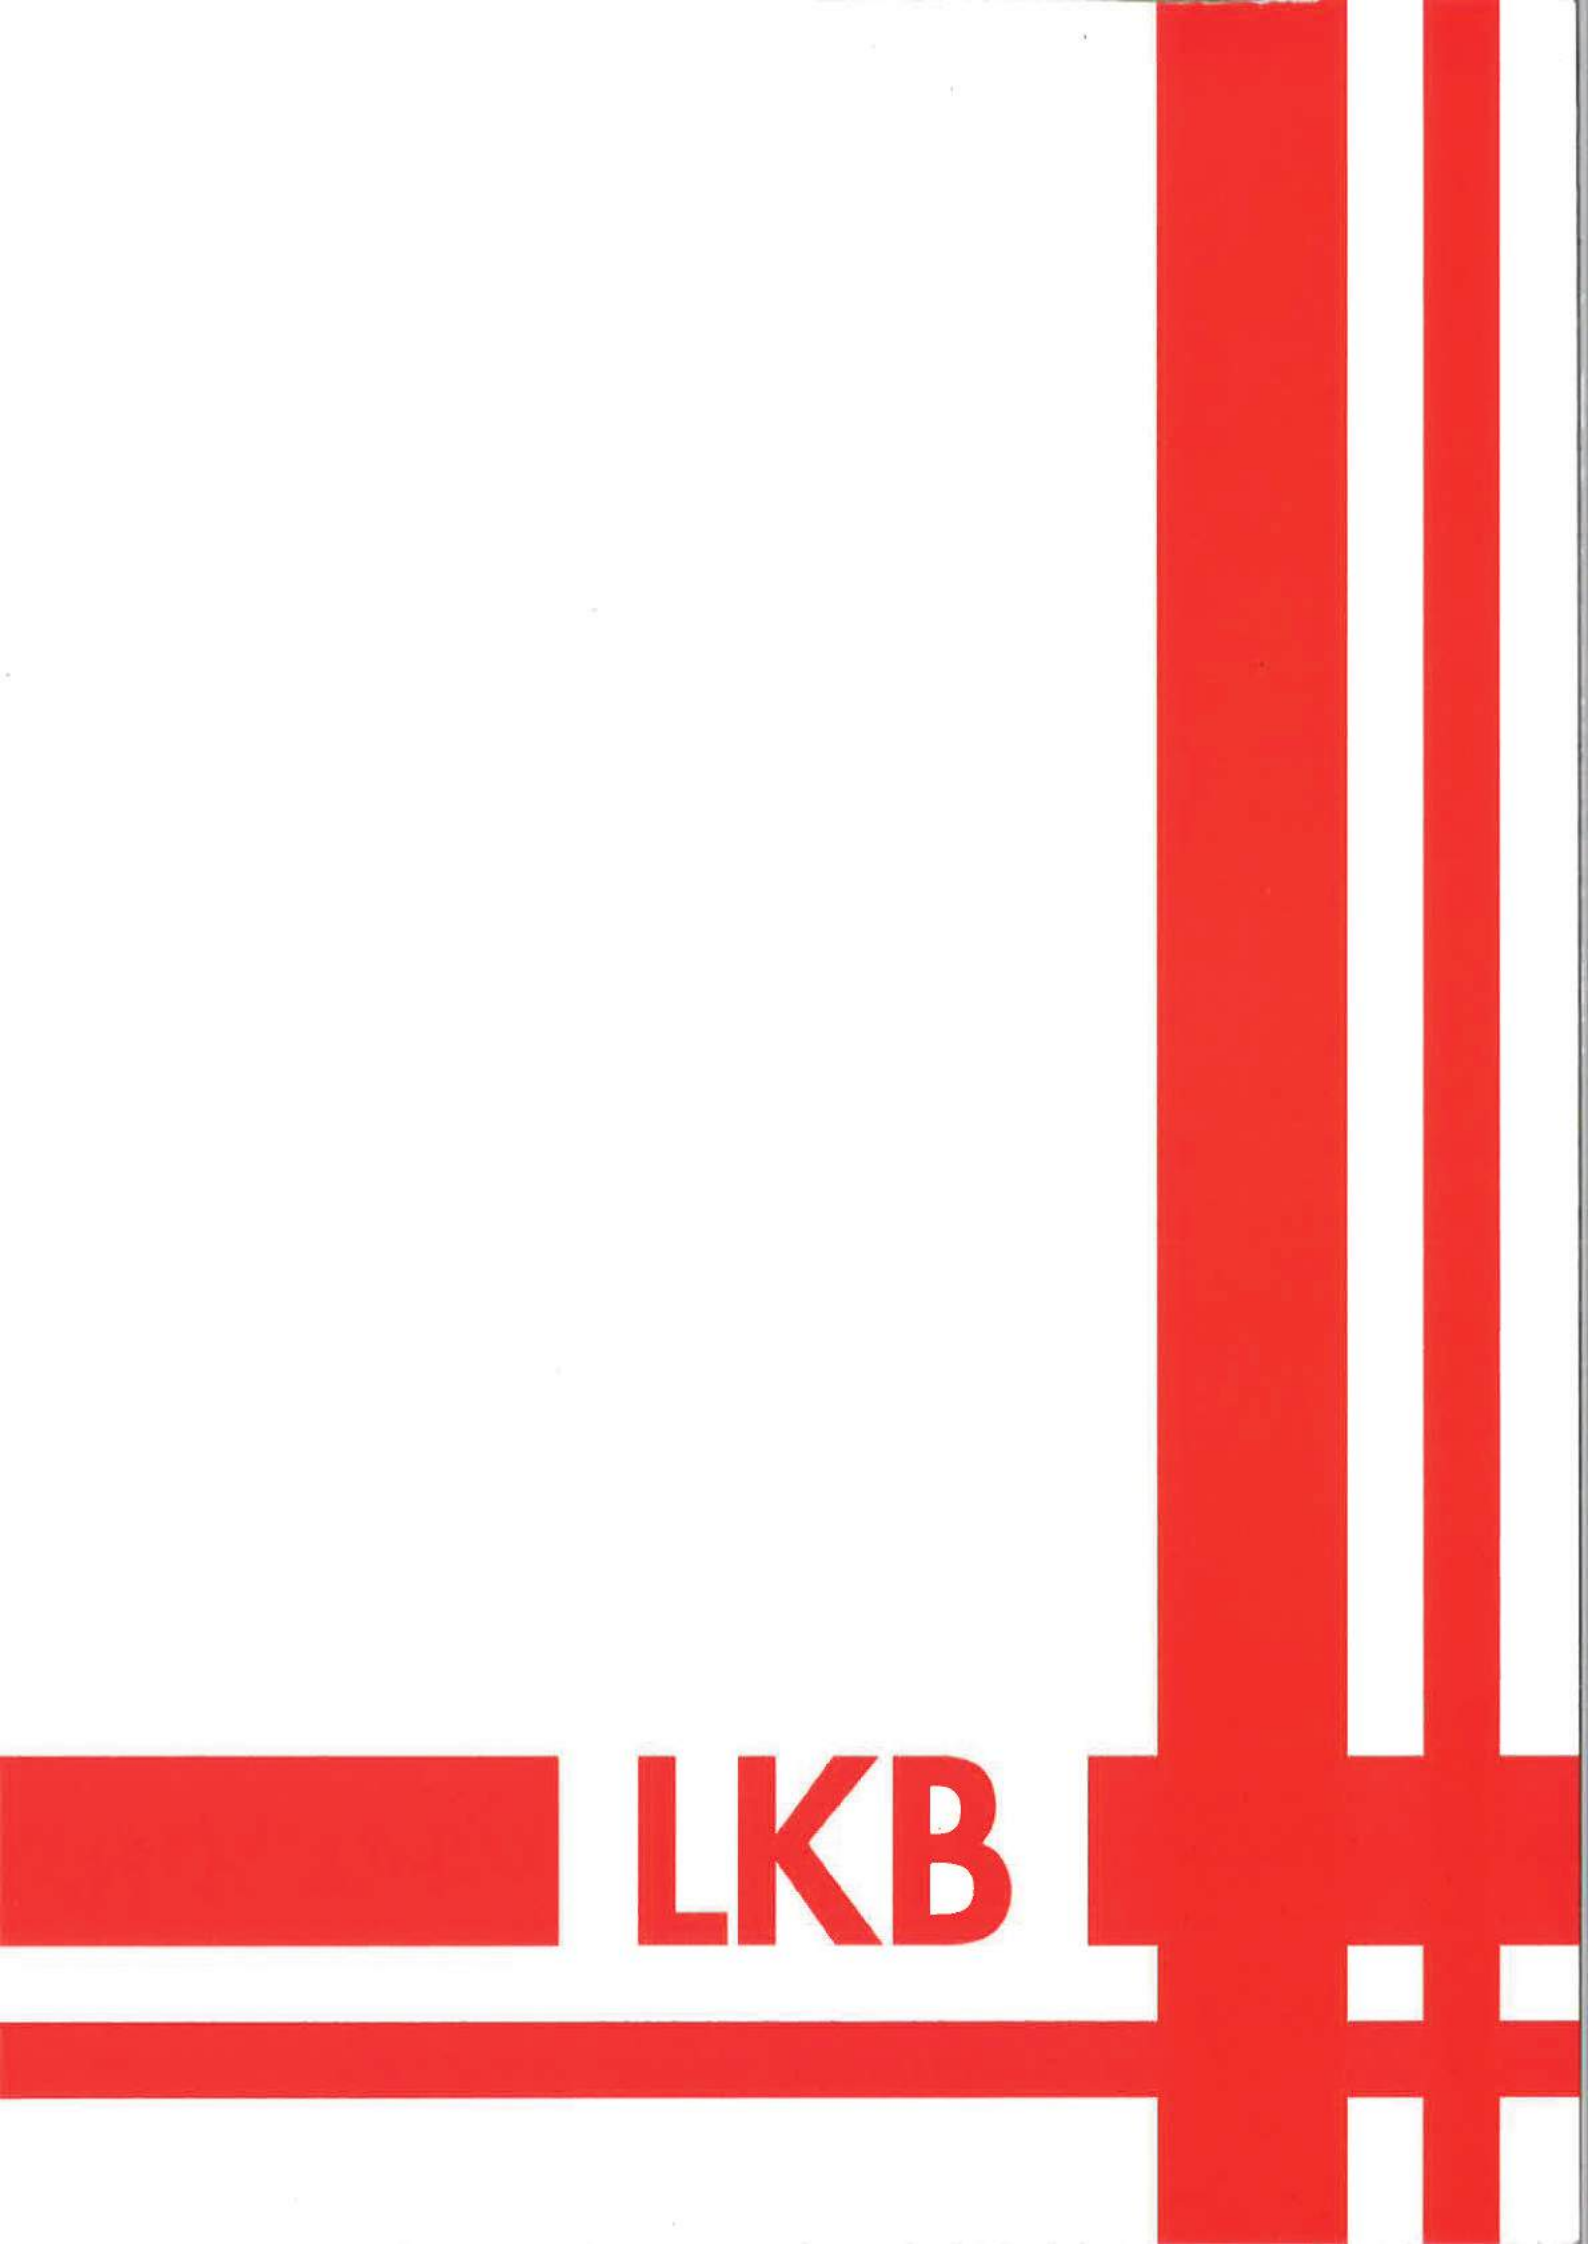

LKB

TRYCKKNAPPSTRÖMSTÄLLARE med ring

Art.Nr		Beskrivning
24 032 02		12 mm hals B=8 L=26 H=12 Gänga=7 Knopp=10

MELLANSTRÖMBRYTARE

Art.Nr		Beskrivning
24 032 03		Vit , 1-pol. 4A/250V
24 032 04		Brun , 1-pol. 2A/250V
24 032 05		Vit, jordad, 1-pol. 2A/250V
24 052 67		Svart, 1-pol. 2A/250V

STICKPROPP OJORD

Art.Nr		Beskrivning
24 032 06		Vit
24 032 07		Vit, med sidointag

STICKPROPP JORD TERMOPLAST

Art. Nr		Beskrivning
24 032 08		Vit
24 032 09		Svart
24 032 10		Vit , med sidointag
24 032 11		Svart, med sidointag

STICKPROPP DUBBEL JORD COMPACT

Art.Nr		Beskrivning
24 056 25		Vit , med brytskydd ABL100000047
24 056 26		Grå , med brytskydd ABL100000046
24 056 27		Svart, med brytskydd ABL100000044

STICKPROPP DUBBEL JORD EXPERT

Art. Nr		Beskrivning
24 055 54		Stickpropp ABL Vinklad IP44 ABL100000040
24 056 30		Stickpropp ABL Original, med brytskydd IP44 ABL100000039
24 056 37		Stickpropp ABL Expert , med brytskydd , IP44 ABL100000043



STICKPROPP SCHUKO HIGHTECH

Art. Nr		Beskrivning
24 042 71		Stickpropp 3G2,5 IP44 Svart 16A ABL100000064
24 042 72		Stickpropp 3G2,5 IP44 Röd 16A ABL100000065
24 042 73		Stickpropp 3G2,5 IP44 Blå 16A ABL100000066

STICKPROPP SCHUKO PROFESSIONAL

Art. Nr		Beskrivning
24 031 93		Stickpropp 3G2,5 IP54 svart/svart ABL100000068
24 031 94		Stickpropp 3G2,5 IP54 svart/röd ABL100000069
24 031 95		Stickpropp 3G2,5 IP54 svart/grå ABL100000070

SKARVUTTAG OJORDAT

Art. Nr		Beskrivning
24 032 21		Vit , petskydd

SKARVUTTAG JORD TERMOPLAST

Art. Nr		Beskrivning
24 032 23		Vit , petskydd

SKARVUTTAG JORD COMPACT

Art. Nr		Beskrivning
24 056 28		Vit, med brytskydd, petskyddad ABL100000056
24 056 29		Svart, med brytskydd, petskyddad ABL100000055
24 056 39		Grå, med brytskydd, petskyddad ABL100000059

SKARVUTTAG SCHUKO HIGHTECH

Art.Nr		Beskrivning
24 042 74		Skarvuttag 3G2,5 16A, Petskydd, Svart ABL100000073
24 042 75		Skarvuttag 3G2,5 16A, Petskydd, Röd ABL100000074
24 042 76		Skarvuttag 3G2,5 16A, Petskydd, Blå ABL100000075
24 044 20		Skarvuttag 3G2,5 16A, IP44,Lock,Petskydd, Svart ABL100000080
24 044 21		Skarvuttag 3G2,5 16A, IP44,Lock,Petskydd, Röd ABL100000081
24 044 22		Skarvuttag 3G2,5 16A, IP44,Lock,Petskydd, Blå ABL100000082

HIGHTECH SJÄLVSTÄNGANDE LOCK

Art. Nr		Beskrivning
24 056 33		3G2,5 16A, IP44,Lock,Petskydd, Svart ABL100000084
24 056 34		3G2,5 16A, IP44,Lock,Petskydd, Röd ABL100000085
24 056 35		3G2,5 16A, IP44,Lock,Petskydd, Blå ABL100000086
24 056 36		3G2,5 16A, IP44,Lock,Petskydd, Orange ABL100000087



SKARVUTTAG SCHUKO PROFESSIONAL

Art. Nr		Beskrivning
24 031 96		Skarvutttag 3G2,5 IP54 ,Indik.lampa Svart/Svart ABL100000105
24 031 97		Skarvutttag 3G2,5 IP54 ,Indik.lampa Svart/Röd ABL100000106
24 031 98		Skarvutttag 3G2,5 IP54 ,Indik.lampa Svart/Grå ABL100000107



SKARVUTTAG GUMMI EXPERT

Art. Nr		Beskrivning
24 056 31		Skarvutttag ABL Original Svart, Petskydd ABL100000049
24 056 38		Skarvutttag ABL Expert IP44 ABL100000054



GRENPROPP EUR

Art. Nr		Beskrivning
24 032 30		2-vägs, för EUR-stickpropp, petskyddad



GRENPROPP KOMBINATION

Art. Nr		Beskrivning
24 032 32		3-vägs, vit, 2 st EUR + 1 st jord, petskyddad



Art. Nr		Beskrivning
24 032 33		4-vägs, vit, petskyddad



GRENPROPP JORD

Art. Nr		Beskrivning
24 032 34		2-vägs, vit, petskyddad
24 036 58		2-vägs, svart, petskydd, självstängande lock IP44



GRENUTTAG OJORD

Art. Nr		Beskrivning
24 032 37		4-vägs, vit, 1,5m petskyddad



GRENUTTAG JORD

Art. Nr		Beskrivning
24 032 45		2-vägs, vit
24 032 46		2-vägs, svart
24 032 47		2-vägs, grå
24 032 48		3-vägs, vit
24 032 49		3-vägs, grå
24 032 50		3-vägs, svart
24 032 51		3-vägs, vit, petskyddad 45° (Halogenfritt)



GRENUTTAG JORD

24 032 59		3-vägs, vit, 0,25m, petskyddad 45°
24 032 60		3-vägs, vit, 1,5m, petskyddad 45°
24 032 61		3-vägs, vit, 3,0m, petskyddad 45°
24 032 62		3-vägs, vit, 5,0m, petskyddad 45°
24 032 54	24 053 56	4-vägs, vit, petskyddad 45°
24 032 55		4-vägs, vit, 1,5m, petskyddad 45°
19 257 72		6-vägs, vit, petskyddad 45°



GRENUTTAG JORD. TILLBEHÖR

Art. Nr		Beskrivning
24 030 97		Grenuttagsfäste Grenfix
24 032 52		4-vägs, vit, jord/EUROPA 2+2-vägs, 1,5m, petskydd, 45°
24 033 47		5-vägs, vit, 1,5m petskydd, 45°
24 033 46		6-vägs, vit, 1,5m, petskydd, 45°
19 257 67		6-vägs, vit, 5m, petskydd, 45°



GRENUTTAG JORD BRYTARE

Art. Nr		Beskrivning
24 033 48		6-vägs, vit, 1,5m, petskydd, 45°
24 057 73		6-vägs, vit, 3,0m, petskydd, 45°
24 032 38		5-vägs, svart/silver, 1,5m, 90°
24 032 40		7-vägs, svart/silver, 1,5m, 90°
24 032 42		9-vägs, svart/silver, 1,5m, 90°
24 032 39		6-vägs, svart/silver, 1,5m, 90°, utan brytare
24 032 41		8-vägs, svart/silver, 1,5m, 90°, utan brytare
24 032 43		10-vägs, svart/silver, 1,5m, 90°
24 032 44		12-vägs, svart/silver, 1,5m 90°



GRENUTTAG JORD UTOMHUSBRUK

Art. Nr		Beskrivning
24 032 84		2-vägs, grå
24 032 85		2-vägs, svart
24 033 02		3-vägs, svart med petskydd och Lock 10A



Art. Nr		Beskrivning
24 032 86		3-vägs, svart
24 032 87		3-vägs, orange

GRENUTTAG SCHUKO PROFESSIONAL

Art. Nr		Beskrivning
24 030 93		Grenutttag 3G2,5 IP54 ,Indikeringslampa, svart/röd ABL1173543
24 030 94		Grenutttag 3G2,5 IP54 ,Indikeringslampa, svart/grå ABL1173563
24 030 95		Grenutttag 3G2,5 IP54 ,Indikeringslampa,svart/svart ABL1173503



GRENUTTAG JORD UTOMHUSBRUK

Art. Nr		Beskrivning
24 032 57		3-vägs, svart, 1m RDO 3G1,0
24 032 90		3-vägs, svart, 0,5m REVE 3G1,5
24 032 91		3-vägs, svart, 10,0m REVE 3G1,5
24 032 94		3-vägs, svart, 25,0m REVE 3G1,5



JORDFELSBRYTARE

Elektronisk jordfelsbrytare EMP 200S

Märkspänning 230 V Märkström 16 A

Märkfelström 30 mA Klass A

Överspänningsskydd Petskyddad

Nollspänningsskydd IP 44

Art. Nr		Beskrivning
24 032 99		Jordfelsbrytare RCD-46



Elektronisk jordfelsbrytare EMP200P

Markspänning 230V Märkström 16 A

Märkfelström 30 mA Klass A

Nollspänningsskydd

Art. Nr		Beskrivning
24 032 97		Jordfelsbrytare PD331-6 IP54
24 033 00		Jordfelsbrytare med grenuttag 3-vägs m 1,5m REVE 3G1,5 IP44



KABELVINDA MED JORDFELSBRYTARE

Jordfelsbrytarens data:

Märkspänning 230 V Märkström 16 A

Märkfelström 30 mA Klass A

Nollspänningsskydd IP 44

Art. Nr		Beskrivning
24 033 36		Kabelvinda i nylon/polykarbonat, 25m REVE 3G1,5



ANSLUTNINGSDON HUSVAGN BÅT

Övergångsadapter för sladd montage.

230V. CEE 216 till schuko.

Tillverkad i slagtålig oljebeständig polyamid.

IP 44 Godkänd för utomhusbruk.

Lämplig för camping platser marinor, byggplatser och industrier.

Amp: 16A

Volt: 230V

Art. Nr		Beskrivning
24 200 04		Uttag CEE 216 vinkel för anslutning samt uttag 16A IP44

**ABL****GRENUTTAG/ÖVERGÅNGSSLAD**

400/230V

Grenuttag med självstängande lock

Godkänt utomhus

Mont med stickpropp CP 416.

Art. Nr		Beskrivning
24 178 80		3-vägs, gul/svart, 1,0 m REVE 5G1.5



APPARATSLADD JORD

Art. Nr		Beskrivning
24 033 03		2 m REV 3G1, svart, hushållsapparater

**SKARVSLADD OJORD****RKK 2x1,5**

Art. Nr		Beskrivning
24 033 05		5 m med petskydd

**SKX 2x0,75**

Art. Nr		Beskrivning
24 033 09		4 m med petskydd, vit ,EUR KlassII

**SKARVSLADD JORD****RKK 3G1.5**

Art. Nr		Beskrivning
24 033 06		3 m med petskydd, vit
24 033 07		6 m med petskydd, vit
24 033 08		9 m med petskydd, vit

**REVE 3G1,5 Utomh., Självst. Lock.**

Art. Nr		
24 033 10		10 m
24 033 11		15 m
24 033 13		25 m

**REVE 3G1,5 Utomh., Självst. Lock.
2-vägs**

Art. Nr		Beskrivning
24 033 14		15 m



MOTORKABEL

Mont. Med PCE uttagsdon

Art. Nr		Beskrivning
24 033 15		10 m RDOE 5G2.5 16A
24 033 16		20 m RDOE 5G2.5 16A
24 033 17		20 m RDOE 5G6 32A
24 033 18		25 m RDOE 5G2.5 16A
24 033 19		25 m RDOE 5G6 32A
24 033 20		25 m RDOE 5G16 63A

**HUSVAGNSKABEL**

Skarvsladd med jord för husvagnar. Utomhus

Art. Nr		Beskrivning
24 033 21		7,5 m RDOE 3G2.5
24 033 22		15 m RDOE 3G2.5



KABELRULLE JORD

Art. Nr		Beskrivning
24 033 27		4-vägs, vit 5 m RKK 3G1 Termosäkring Petskydd
24 033 29		4-vägs, 10 m RKK 3G1 Termosäkring Petskydd
24 033 30		4-vägs, röd/svart, 20 m RKK 3G1 Termosäkring Petskydd



KABELVINDA

med automatisk återlindning.

Oljebeständig plastkabel.

Spiralen testad för 30000 utdragn.

Art. Nr		Beskrivning
24 033 32		12 m RKK 3G1,0.
24 033 33		8 m RKK 3G1,5.
24 033 34		5 m RKK 5G1,5.



Upprullningsvinda/ Tom Förvaringsvinda

För färdigmonterad skarvsladd

max 40 m 3G1,5 eller 50 m 3G1

Passar även trädgårdsslang

Art. Nr		Beskrivning
24 033 28		Upprullnings-/förvaringsvinda max 40 m 3G1,5 eller 50 m 3G1
		Passar även trädgårdsslang



KABELVINDA

Överhettningsskydd. Självst. Lock
Slagtålig nylon/polykarbonat. Broms

Max belastning:
Helt utrullad kabel 3680W (16A)

Art. Nr		Beskrivning
24 033 35		3-vägs, 25 m REVE 3G1,5, Utomhus
24 033 37		3-vägs, 40 m REVE 3G1,5, Utomhus
24 033 36		3-vägs 25m REVE 3G1,5 Utomhus, jordfelsbrytare



Monterad med extra förstärkt gummikabel 3G2,5mm
Kabelvindan har 2st kontrolllampor
Grön - klar för drift. Röd - Överhettningsskyddet har löst ut

Art. Nr		Beskrivning
24 053 38		3-vägs, 25 m RDOE 3G2.5. Utomhus



KABELVINDA 400 V/230 V

Överhettningsskydd
Självstängande lock.
Slagtåligt specialgummi.
Max belastning:
Helt utrullad kabel 3680W (16A)

Art. Nr		Beskrivning
24 033 43		1 uttag CEE 16 Amp, 3 uttag 230 V 16A 25 m RDOE 5G2,5. Utomhus.



Överhettningsskydd
Självstängande lock
Slagtåligt specialgummi.

Max belastning:
Helt utrullad kabel 3680W (16A)

Art. Nr		Beskrivning
24 033 44		2 uttag CEE 16 Amp, 1 uttag 230V 16A 25 m RDOE 5G2,5. Utomhus



PERILEX

System Perilex. 3-pol 400V. Med nolla och jorddon

Vägguttag

Infällt

Art. Nr		Beskrivning
24 080 26		16A För dosa c-c 67mm skruvavstånd Täckplatta av vit hårdplast

Utanpåliggande

Art. Nr		Beskrivning
24 080 27		16A Med kåpa av vit hårdplast

Kapslat med självstängande lock

Art. Nr		Beskrivning
24 080 28		16A Strypnippel uppåt och en hålanvisning nedåt. IP44.

Infälld med självstängande lock

24 080 29		16A Med lock IP44.
-----------	--	--------------------

Stickpropp. Av vit hårdplast.

Art. Nr		Beskrivning
24 080 30		16A Rak införing
24 080 31		16A Sidoinföring
24 080 32		25A Sidoinföring

Skarvuttag

Art. Nr		
24 080 33		16A Av vit hårdplast, halogenfri

Sladdställ

Art. Nr		
24 080 25		Sladdställ Perilex 16A 1,4m REVE 5G1,5 svart



Uttagsdon enligt IEC-CEE

Fabrikat ABL-Sursum

Stickpropp, IP44

Art. Nr		Beskrivning
24 200 15		Stickpropp CEE 16A 416-6 S51S30
24 200 16		Stickpropp CEE 32A 432-6 S52S30
S31S20		Stickpropp CEE 16A 216-6 S31S20
24 200 17		Stickpropp CEE 63A 463-6 S53S30



Stickpropp, IP67

Art. Nr		Beskrivning
24 200 18		Stickpropp CEE 125A 4125-6 S54S35
24 200 19		Stickpropp CEE 16A 416-6 S51S35
24 200 20		Stickpropp CEE 32A 432-6 S52S35
24 200 21		Stickpropp CEE 63A 463-6 S53S35



Skarvuttag, IP44

Art. Nr		Beskrivning
24 200 25		Skarvuttag CEE 16A 416-6 K51S30
24 200 26		Skarvuttag CEE 32A 432-6 K52S30
K31S20		Skarvuttag CEE 16A 216-6 K31S20
24 200 27		Skarvuttag CEE 63A 463-6 K53S30



Skarvuttag, IP67

Art. Nr		Beskrivning
24 200 28		Skarvuttag CEE 125A 4125-6 K54S35
24 200 29		Skarvuttag CEE 16A 416-6 K51S35
24 200 30		Skarvuttag CEE 32A 432-6 K52S35
24 200 31		Skarvuttag CEE 63A 463-6 K53S35



Fasvändare, IP44

Art. Nr		Beskrivning
S51S30P		Fasvändare 16A 400V , 416-6
S52S30P		Fasvändare 32A 400V , 432-6

Vägguttag CEE med Schukouttag IP44

Art. Nr		Beskrivning
24 200 47		CEE 416-6 + schuko 16A 400/230V D51S331
		Schukouttaget är färdigkopplat till plint.

Uttagsdon enligt IEC-CEE

Fabrikat ABL-Sursum

Väggintag, IP44

Art. Nr		Beskrivning	
24 200 48		Väggintag 16A 400V , 416-6	G51S32
24 200 49		Väggintag 32A 400V , 432-6	G52S32

Väggintag, IP67

Art. Nr		Beskrivning	
24 200 50		Väggintag utvändig montering , 463-6	G53S35
24 200 51		Väggintag utvändig montering , 4125-6	G54S35

Panelintag

Art. Nr		Beskrivning	
24 200 35		Panelintag 16A 400V , 416-6	A51S34
24 200 36		Panelintag 32A 400V , 432-6	A52S34
24 200 37		Panelintag 63A 400V , 463-6	A53S37

ABL

Vägguttag, IP44

Art. Nr		Beskrivning	
24 200 40		Vägguttag 16A 400V , 416-6	D51S30
24 200 41		Vägguttag 32A 400V , 432-6	D52S30
24 200 42		Vägguttag 63A 400V , 463-6	D53S36

Vägguttag, IP67

Art. Nr		Beskrivning	
24 200 43		Vägguttag 125A 400V , 4125-6	D54S37

Paneluttag IP44

Art. Nr		Beskrivning	
24 200 44		Paneluttag 16 A 400V , 416-6	F51S303
24 200 45		Paneluttag 32 A 400V , 432-6	F52S320
24 200 46		Paneluttag 63 A 400V , 463-6 IP67	F53S357



EVENTLINE

Svarta don med minimal färgmarkering för användning vid evenemang, där evenemanget är det som skall synas.

Stickproppar IP44

Art.Nr		Beskrivning
24 200 60		Stickpropp CEE 16A 216-6 S31S20B
24 200 61		Stickpropp CEE 16A 316-6 S41S30B
24 200 62		Stickpropp CEE 16A 416-6 S51S30B
24 200 63		Stickpropp CEE 32A 232-6 S32S20B
24 200 64		Stickpropp CEE 32A 332-6 S42S30B
24 200 65		Stickpropp CEE 32A 432-6 S52S30B



Skarvuttag IP44

Art.Nr		Beskrivning
24 200 66		Skarvuttag CEE 16A 216-6 K31S20B
24 200 67		Skarvuttag CEE 16A 316-6 K41S30B
24 200 68		Skarvuttag CEE 16A 416-6 K51S30B
24 200 69		Skarvuttag CEE 32A 232-6 K32S20B
24 200 70		Skarvuttag CEE 32A 332-6 K42S30B
24 200 71		Skarvuttag CEE 32A 432-6 K52S30B



Paneluttag IP44

Art.Nr		Beskrivning
24 200 72		Paneluttag CEE 16A 216-6 F31S20B
24 200 73		Paneluttag CEE 16A 316-6 F41S30B
24 200 74		Paneluttag CEE 16A 416-6 F51S30B
24 200 75		Paneluttag CEE 32A 232-6 F32S20B
24 200 76		Paneluttag CEE 32A 332-6 F42S30B
24 200 77		Paneluttag CEE 32A 432-6 F52S30B



Paneluttag vinklade IP44

Art.Nr		Beskrivning
24 200 78		Paneluttag CEE 16A 216-6 F31S22B
24 200 79		Paneluttag CEE 16A 316-6 F41S32B
24 200 80		Paneluttag CEE 16A 416-6 F51S32B
24 200 81		Paneluttag CEE 32A 232-6 F32S22B
24 200 82		Paneluttag CEE 32A 332-6 F42S32B
24 200 83		Paneluttag CEE 32A 432-6 F52S32B



INDUSTRIAL ETHERNET

Datauttag för RJ45 IP67

Art.Nr	Beskrivning
51 170 50	Datauttag 2st RJ45 Cat. 6 DG-RJ45



Inbyggnadsuttag för IP55

Art. Nr	Beskrivning
51 170 51	Datauttag 1st RJ45 Cat. 6 RJ45K13
51 170 52	Datauttag 2st RJ45 Cat. 6 RJ45K23



LAMPHÅLLARE

Art.Nr	Beskrivning
79 031 18	E 14, vit slät
79 031 19	E 14, svart slät
79 031 21	E14, vit slät med vinkel
79 031 25	E14, svart slät med vinkel
79 031 41	E 27, vit slät med vinkel
79 031 33	E 27, vit slät
79 031 36	E 27, svart slät
79 031 53	E 27, vit helgängad
79 031 56	E 27, svart helgängad
79 032 61	E 27, vit slät med vippströmbrytare
79 032 66	E 27, vit helg m vippströmbrytare

**SKÄRMRINGAR**

Art. Nr	Beskrivning
79 032 71	Svart
79 032 76	Vit

TAKBRICKOR

Art. Nr	Beskrivning
79 040 05	Blindtakbricka med sido intag
79 040 06	Täcktakbricka. Diam 145 mm. Fjäderupphängd
79 040 08	Förhöjnings-ring till 79 040 06
79 040 07	Takbricka



ARMATURTILLBEHÖR

Art. Nr	Beskrivning
79 041 21	Upphångningsbygel
79 041 22	Sladdförkortare
79 041 23	Ledningsupphängning
79 041 24	Takkrok inkl plastbricka
79 042 21	Nippel helgängad 20 mm
79 042 26	Nippel helgängad 25 mm
79 042 31	Nippel helgängad 30 mm
79 042 65	Dragavlastning utv gäng 27 mm
79 042 71	Dragavlastning inv gäng 21 mm
79 043 01	Mutter 10 mm
79 050 11	Upphångningsbygel, järn, jordad
79 145 50	Isolersats E 27
79 145 52	Isolersats E 14



GOLVUTTAG BOWAmimi IP 41

Art.Nr	Beskrivning		
18 916 86	Lock för golvuttag Mini Mässing	94x94mm	1471MSM
18 916 87	Lock för golvuttag Mini Stål	94x94mm	1471ESM
18 916 85	Golvuttag 1-vägs Mini Petskydd	94x94cm	1471601



GOLVUTTAG BOWAmixi IP 41

Art.Nr	Beskrivning		
18 968 90	Golvuttag underdel Vit	112x112mm	1632500
18 916 88	Golvuttag Maxiunderdel 2-vägs Petskydd	112x112mm	1632602
18 968 91	Lock för golvuttag Stål	112x112mm	1632ESM
18 968 92	Lock för golvuttag Mässing	112x112mm	1632MSM



GOLVUTTAG BOWAcompact IP 41

Art.Nr	Beskrivning		
18 968 93	Komplett 1-vägs uttag grått Alu lock	94x94mm	ABL1471461
18 916 89	Komplett 2-vägs uttag grått Alu lock	112x112mm	ABL1632490
18 968 94	Tom apparatdosa med grått Alu lock	112x112mm	ABL1632497



TAKKROK

Stål. Förzinkad. Med trågängad skruv.

Art.Nr	Beskrivning
14 270 10	Total längd 50 mm, Skruvlängd 1"
14 270 13	Total längd 65 mm, Skruvlängd 1 1/2"
14 270 15	Total längd 75 mm, Skruvlängd 2"



ABL

ANSLUTNINGSDOSA

Art.Nr	Beskrivning
14 377 04	Anslutningsdosa 5x2,5 Lock med snabbfastsättning 2505010
14 377 05	Gummitäckplatta m 2st genomföringar IP44
	Passar till 14 377 04



PASSELSNYCKEL

Art.Nr	Beskrivning
16 471 11	PASSELSNYCKEL DII / DIII TYP 61





LKB

För mer information, ring din
elgrossist eller kontakta oss direkt.

L&K Björkman Försäljnings AB
Malmgatan 18 · 602 23 NORRKÖPING

Telefon +46 (0) 11 10-53-18
Telefax +46 (0) 11 16-46-84

orderf@bjorkman-l-k.se
www.bjorkman-l-k.se